

IEC Gerätestecker C16, Schraubmontage, frontseitig, Löt-/ Steck- oder Schraubanschluss



C16

 120° C

**Beschreibung**

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung, Frontseite
- Gerätestecker, Stiftemperatur 120 °C, Schutzklasse I
- Löt-, Steck- oder Schraubanschluss

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40009508
- UL Ausweisnummer: E96454
- CSA Ausweisnummer: 27324

Referenzen

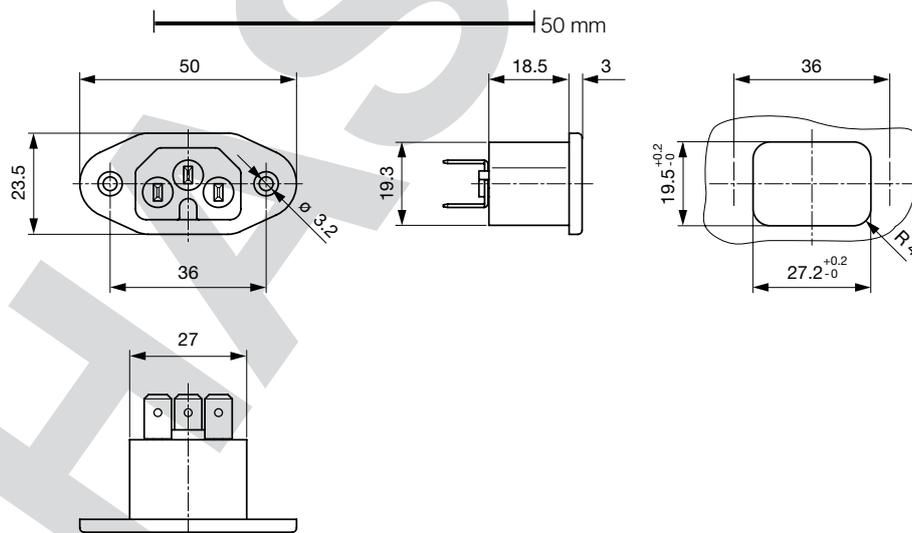
Für neue Anwendungen empfehlen wir den Typ [6110-3](#)
 Letzte Bestellmöglichkeit: 31.5.2011

Weblinks

[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	10 A / 250 VAC; 50 Hz	Gerätestecker	C16 gemäss IEC/EN 60320-1
Nenndaten UL/CSA	15 A / 250 VAC; 60 Hz		UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für warme Bedingungen) Stiftemperatur 120 °C, 10 A, Schutzklasse 1
Spannungsfestigkeit	> 3 kVAC zwischen L-N > 1.5 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)		
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 120 °C		
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529		
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 1 nach IEC 61140		
Material: Gehäuse	PA6, schwarz oder grau, UL 94V-0		

Abmessungen

Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Konfig. Code

0161 - H - A B C 0 - D - E G

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

0161 - H - A B C 0 - D - E G = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 1	X

0161 - H - A B C 0 - D - E G = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9
Schraubanschluss	A



0161 - H - A B C 0 - D - E G = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

0161 - H - A B C 0 - D - E G = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A

0161 - H - A B C 0 - D - E G = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	2
Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	8
Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	9
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

0161 - H - A B C 0 - D - E G = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Montageflansch mit Versenkklöchern	1
Montageflansch mit Durchgangslöchern	2

0161 - H - A B C 0 - D - E G = Mass X

Maß "x"	Konfigurations-Schlüssel
36	
40	

Das Mass "X" wird in ($\frac{1}{10}$ mm) dargestellt. Diese Angabe gilt auch für den Nummernschlüssel

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



Anschlussleitung Übersicht komplett

Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C15, gerade, 120°C	3366
Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C15, abgewinkelt, 120°C	3368

Anschlussleitung weitere Typen zu0161

Gerätesteckdose Übersicht komplett

IEC Gerätesteckdose C15 für Kabelmontage, gerade	0101
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, gerade	0102
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, gerade	0102-G
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, abgewinkelt	0112
IEC Gerätesteckdose C15 für Kabelmontage, gerade	4781

Gerätesteckdose weitere Typen zu0161

...